


# УСТРОЙСТВО РАСПАШНОЙ ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТОЙ

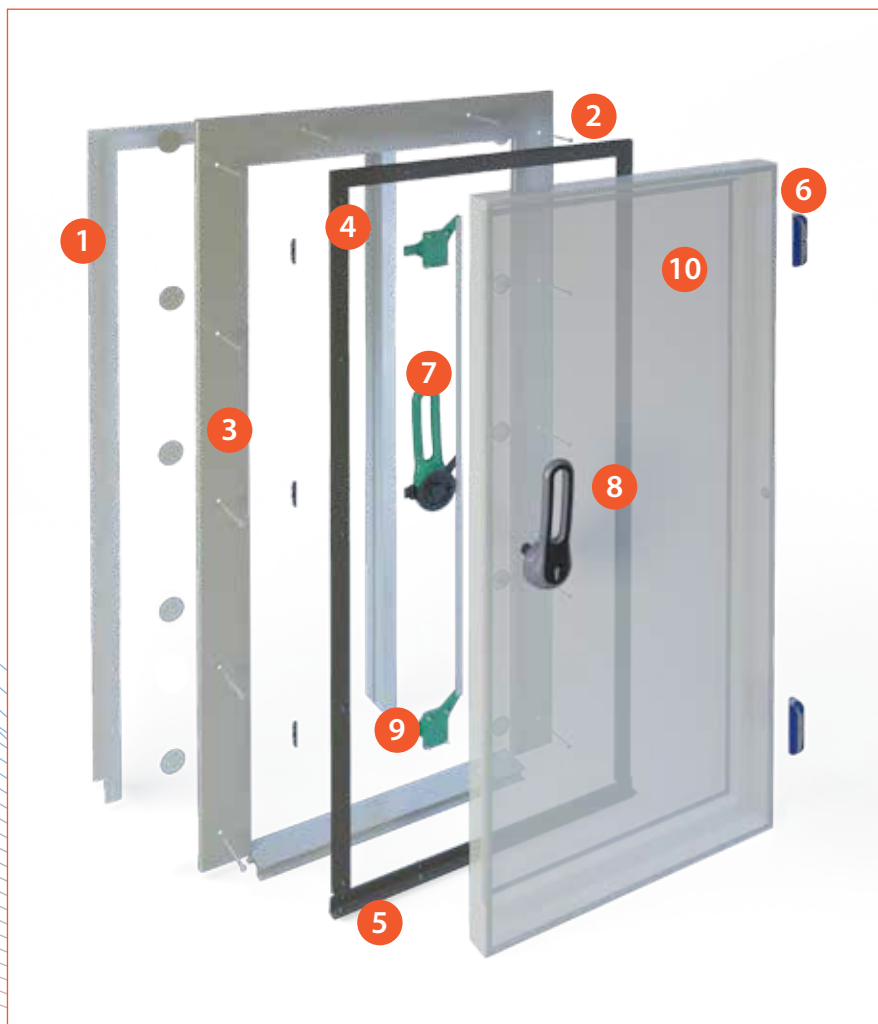

- 1 Обрамление дверного проема
- 2 Крепеж рамы
- 3 Рама металлическая
- 4 Резиновый уплотнитель
- 5 Нижний резиновый уплотнитель
- 6 Петли
- 7 Внутренняя ручка
- 8 Наружная ручка с ключом
- 9 Дополнительные внутренние запоры
- 10 Дверное полотно

## РАЗМЕРЫ

Ширина (А) 800–1200 мм

Высота (В) 1800–2200 мм

## ТОЛЩИНА

Среднетемпературные:


80 мм

Низкотемпературные:

100 мм

Шоковой заморозки:

120, 150 мм

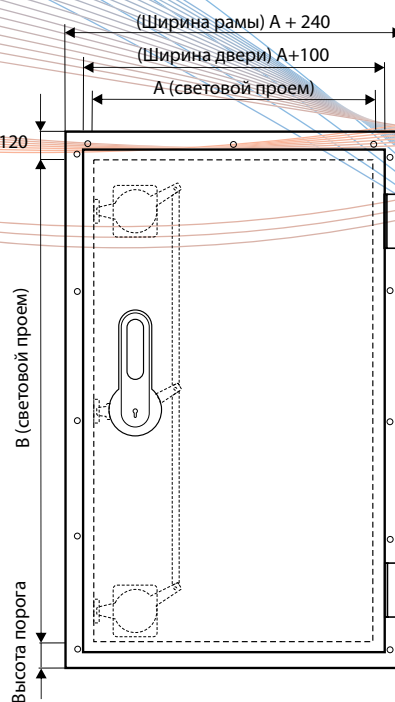

# ОПИСАНИЕ РАСПАШНОЙ ДВЕРИ ОДНОСТВОРЧАТОЙ

## ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

В стандартной комплектации полотно двери изготовлено из оцинкованного стального листа толщиной 0,5 мм с многослойной защитой из антикоррозийного покрытия, грунтовки и защитно-декоративного покрытия из полиэфирной краски белого цвета (RAL 9003). Толщина покрытия 25 мкм.

В зависимости от степени агрессивности рабочей среды, возможно изготовлены двери из нержавеющей стали марки AISI 304 (для пищевых продуктов), или AISI 430 (для непищевых).

Металлические торцы придают дверям дополнительную стойкость к боковым ударам, неизбежным при эксплуатации.

Внутренние закладные элементы дверного полотна обеспечивают надежное крепление фурнитуры.

Все двери комплектуются двойным морозостойким уплотнителем.

Поверхность дверей защищена от повреждений дополнительной полиэтиленовой пленкой толщиной 50 мкм.

## ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

В качестве теплоизоляционного наполнителя дверей используется высококачественный жесткий пенополиуретан (PUR) плотностью 45 кг/м<sup>2</sup> от ведущего производителя химии — Dow Chemical (Германия).

Коэффициент теплопроводности PUR не более 0,022 Вт/м<sup>2</sup>\*К.

## РАМА

Двери комплектуются жесткой накладной профильной рамой. Рама изготавливается из стального металлического листа толщиной 2 мм и окрашивается порошковой краской.

## ФУРНИТУРА

Двери комплектуются надежной фурнитурой европейского производства KIDE (Испания), Fermob (Франция), Rahrbach (Германия).

Замки имеют систему аварийного открывания.

Уплотнители производства французской компании Fermob имеют уникальную неоднородную структуру — ребра жесткости у них изготовлены из плотной резины, обеспечивающей сохранение формы, а участок прилегания из пористой высокоэластичной резины, что гарантирует максимальную герметичность при температуре до -30 °С.

В комплект низкотемпературных и дверей шоковой заморозки входит дополнительный подогрев периметра проема — провод электронагревательный (ПЭН).

## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Левостороннее и правостороннее открывание
- Дверные комплекты с порогом и без порога.
- При высоте дверного полотна более 2400 мм в комплект входят дополнительные внутренние затворы для более плотного прилегания.
- Средне-, низкотемпературное исполнения или шоковой заморозки.
- Изготовление с проемом под монорельс или со смотровым окном
- Изготовление любых цветов по шкале RAL
- Покрытие ламинированное, PVDF или LamPRE
- Усиление дверного полотна металлическими или пластиковыми отбойниками.
- Изготовление нестандартного компле

## РАЗНОВИДНОСТИ

**РДО накладная.** Стандартный вариант исполнения двери. Дверное полотно прилегает к проему снаружи, плотное примыкание к раме обеспечивается уплотнителем.

**РДОП полупотайная.** Дверное полотно частично погружено в дверной проем, обеспечивая более обычный внешний вид. РДОП снаружи практически не отличается от обычной двери.

**РДО на ПСТДП.** Поставляется в комплекте со стеновой сэндвич панелью с обрамленным световым проемом. Дверное полотно крепится непосредственно к сэндвич панели с заложенными в нее закладными элементами. Ширина светового проема не может быть больше 900 мм.

# ФУРНИТУРА



Внешняя ручка с замком  
Rahrbach (Германия)



Внутренняя ручка  
Fermod (Франция)



Внутренняя ручка  
Rahrbach (Германия)



Петля Fermod (Франция)



Петля Rahrbach (Германия)



Крепеж к сэндвич панели  
(термогайка, теплошайба,  
шпилька, гайка Эриксона)



Внешняя ручка  
с замком МТН (Италия)



Обрамление светового проема



Внутренняя ручка МТН (Италия)



Уплотнитель двойной



Внешняя ручка с замком  
Fermod (Франция)



Уплотнитель нижний для  
беспороговых дверей



Порог утепленный нержавеющей



Пандус



ПВХ завеса

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [pdh@nt-rt.ru](mailto:pdh@nt-rt.ru) || Сайт: <http://profpanel.nt-rt.ru/>